

# 朱雀3说明书



## 1机箱开启方式


揭开面板，拧开后板手动螺丝、拆下左侧板、推开右侧板



## 2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）

然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）

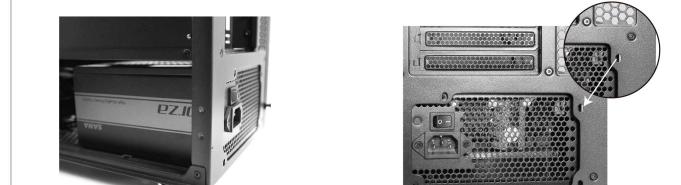

## 3安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



## 7底板硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装


往外拉取出硬盘架，放入顶部SSD硬盘或HDD硬盘并从下面固定螺丝

再放入下面HDD硬盘从两侧固定螺丝，把安装好的硬盘架对准孔位装回底板




## 8主机板背面SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主机板背面硬盘架螺丝取出硬盘架,放入SSD硬盘或HDD硬盘

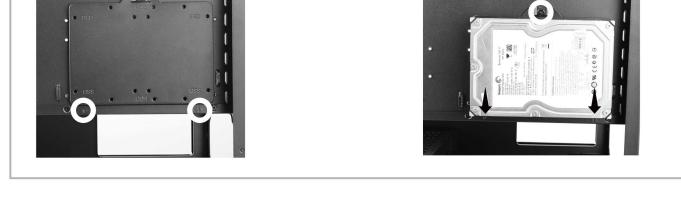

## 11显卡竖装(选配)

取下相应PCI卡条，装上显卡转换架

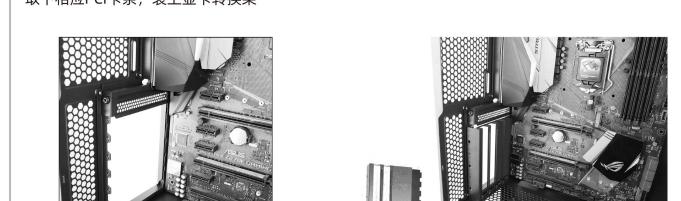

用铜柱套将显卡专用铜柱固定在电源仓对应孔位，将显卡延长线插入主板，另一端放在铜柱上  
用主板螺丝固定，插上显卡用电源螺丝固定显卡



## 附件表

A		电源螺丝	x 6	D		束线带	x 8
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x 17	E		铜柱	x 3
C		3.5英寸硬盘螺丝	x 8	F		铜柱套	x 1

## 产品规格表

型号	朱雀3
机箱尺寸(宽x高x深)	463*215*480MM
前面板接口	USB3.0*2、HD AUDIO(预留3.1孔，不标配)
主板兼容性	立式,ATX、MATX、ITX、E-ATX
3.5硬盘位	1
2.5硬盘位	3
PCI扩展位	7(可支持竖插显卡不标配)
最大显卡长度	380MM (前板不装风扇情况下)
最大CPU散热高度	165MM
风扇安装位	前板：3*120MM/2*140MM/2*20MM 顶板：2*120MM/2*140MM 后板：1*120MM 电源仓上面：2*120MM
冷排安装位	前板：支持240/280/360水冷 顶板：支持120/240/280水冷 后板：支持120水冷
预装防尘网	顶部/底部
背部理线净空	28MM

\*产品规格可能根据不同批次进行调整


## 4前、顶、后板散热风扇的安装

前板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝  
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝



## 5电源仓上面散热风扇的安装

调整风扇往上吹风并对准螺丝孔位，用长风扇螺丝固定风扇

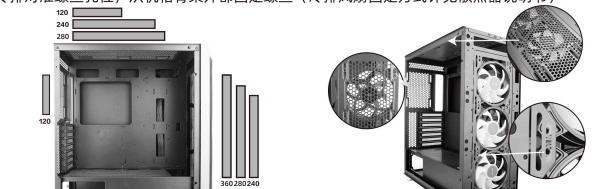


## 6水冷的安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）



## 9电源仓硬盘架SSD硬盘与HDD硬盘安装(选配)

把SSD硬盘或HDD硬盘放入硬盘架从下面固定螺丝

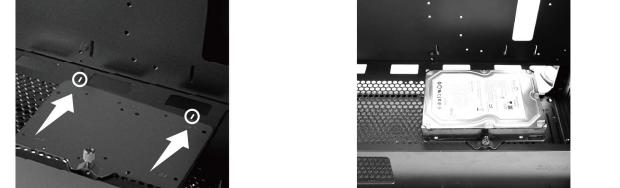

硬盘架对位，把安装好的硬盘架装到电源仓上面硬盘位固定螺丝



## 10显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝

