


结界说明书



1机箱开启方式

拉开面板，拧开后板手动螺丝、拆下左侧板、推开右侧板

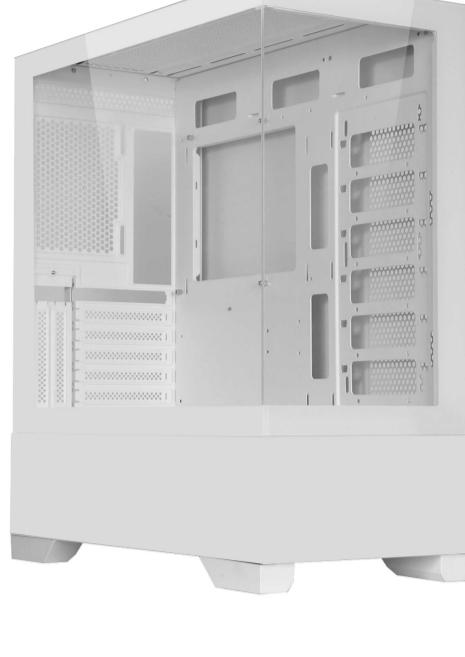

2安装主板

先将主板IO挡板扣入（一体式IO主板可忽略）
然后放入主板（注意机箱调整铜柱和主板孔位对应）



3安装电源

将电源放入电源仓，从后面使用电源螺丝固定



7主板硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装

拧开主板背面硬盘架螺丝取出硬盘架，放入SSD硬盘或HDD硬盘从后面固定螺丝
把安装好的硬盘架装回主板背面固定螺丝



8底板硬盘架SSD硬盘和HDD硬盘安装

往外拉取出硬盘架，把SSD硬盘放到硬盘架里面并对准孔位从上面固定螺丝



11安装机箱线材

USB3.0安装



将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio安装



将HD Audio插入
相应的孔位

附件表

A		电源螺丝	x 6	E		扎线带	x 8
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x 17	F		黑色铜柱	x 3
C		3.5英寸硬盘螺丝	x 12	G		铜柱套	x 1
D		束线带	x 8				

产品规格表

型号	结界
机箱尺寸	448*215*488MM
前面板接口	USB3.0*1、USB2.0*2、HD AUDIO
主板兼容性	立式、ATX、MATX、ITX、E-ATX
3.5硬盘位	3
2.5硬盘位	3
PCI扩展位	7
最大显卡长度	415MM
最大CPU散热高度	164MM
风扇安装位	主机板：2*120MM 顶板：3*120MM/2*140MM 后板：1*120MM 电源仓上面：3*120MM

冷排安装位
顶板：支持120/240/280/360水冷
后板：支持120水冷

预装防尘网
顶部/底部
背部理线净空
28MM

*产品规格可能根据不同批次进行调整

4主板、顶板、后板散热风扇安装

主机板调整风扇往里吹风并对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝
顶板、后板调整风扇往外吹风并对准孔位，从机箱骨架外部固定螺丝



5电源仓散热风扇安装(选配)

电源仓风扇调整往上吹风对准孔位，从上面固定螺丝



6水冷安装

将冷排对准螺丝孔位，从机箱骨架外部固定螺丝（冷排风扇固定方式详见散热器说明书）



9显卡竖装(选配)

取下相应PCI卡条，用铜柱套将显卡专用铜柱固定在电源仓对应孔位




将显卡延长线插入主板，另一端放在铜柱上，用主板螺丝固定，插上显卡用电源螺丝固定显卡




10显卡横装

取下对应的PCI挡板安装显卡，对准槽位并固定螺丝



11安装机箱线材

USB3.0安装



将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio安装



将HD Audio插入
相应的孔位

将硬盘指示灯插在主板上标有“HDD LED”，“HD LED”，“HLED”或“LED LED”等字样的插针上
将电源开关指示灯插在主板上标有“PWR LED”等字样的插针上
将重启键插在主板上标有“RST SW”，“RES SW”，“RST”等字样的插针上
将电源开关键插在主板上标有“PWR SW”，“PWR BTN”，“RWR”等字样的插针上

注意：正极对正极负极对负极，千万不要接反了